

## 自転車の梱包作業についてと組立説明書

\*この輸箱はインテグレートド・シートピラー(シートポスト)タイプには対応致しておりません。

### 梱包セット内容一覧

※ご用意いただく物(同梱されておりませんので、お客様にてご準備下さい。)

粘着テープ・手袋・はさみ・カッターナイフ

上フタ 1枚

底フタ 1枚

本体 1枚

中敷き 1枚

タイヤ幅調整板 (2セット)

**\*上フタと底フタの形は異なりますので、ご注意ください。**



タイヤ用仕切り板  
1枚

フォークエンド保護材  
両面テープ付 1個

プラダンパット  
両面テープ付 1枚

PPバンド・ストッパー  
2セット

組立て説明書  
1組

梱包していた包装紙を  
緩衝材として再利用できます。



### ※作業上の注意事項

本製品にはマジックテープが使われております。ゆっくりと丁寧に取り扱いをお願いします。

無理に開けるとプラスチックが割れたり、折れてしまう場合がございます。

プラスチックダンボールの端面は非常に切れやすくなっています。

梱包の作業時には、軍手・手袋類のご着用をお願いします。

特にお子様が取り扱う際には十分にご注意願います。

### I. 梱包する前に、先に組み立てておく部品

**\*上フタと底フタの形は異なります。**

**\*プラスチックダンボールの断面は切れやすくなっておりますので、作業時には十分にご注意下さい。**

上フタ

組み立て易くするために事前に各面を折り込みます。

マジックテープを貼り合わせて上フタを完成させます。(4箇所)



底フタ

底フタも上フタと同じように各面を折り込んでおきます。



中敷き

上フタ同様に各面を折り込みます。

差込部を穴に差込み、マジックテープを貼り合わせます。

中敷きの完成です。



## 自転車の梱包作業についてと組立説明書

\*この輸箱はインテグレートド・シートピラー(シートポスト)タイプには対応致しておりません。

### II. 本体(箱)の組み立て手順

本体の▼の位置にマジックテープが貼ってあります。はがす際はマジックテープをつかみながら、はがしてください。

**\*プラスチックダンボールの断面は切れやすくなっておりますので、取り扱いには十分にご注意下さい。**


① 底フタを置き、その上に中敷きを置きます。

※底フタは上フタ同様に先に各面を折りこんで下さい。



② 本体を被せて、底のマジックテープを貼り合わせてください。

※自転車の収納は本体を被せてから行ってください。



### III. いよいよ、自転車を収納します。

自転車専用ケースですので、壊れやすい物・貴重品等の商品は同梱しないようにお願いいたします。

※自転車の前輪、サドルを外します。

**※お届け時に梱包材として使用されている緩衝材を適当なサイズにカットして**

**ハンドルやペダル・フレーム・高価なパーツ等に巻いて大切な自転車の保護材として、再利用してください。**

① 自転車の前輪、サドルを外します。



② サドルを中敷きに収納します。

(サドルがフレームに接触しないよう緩衝材で保護願います)



輸送中にサドルが飛び出さないように、切れ込み部分を被せて収納してください。



③ 自転車のタイヤ幅に合わせて中敷にアタッチメントを装着します。



必要に応じて調整板(小)もご利用ください。



④ ハンドルを『くの字』にたたみ、左ペダルを前、右ペダルを後ろにします。



※前輪を収めるため、左ペダルを前側、

⑤ 後輪を中敷にセットします。



⑥ フロントフォークを中敷きにセットします。



⑦ フロントスプロケットが中敷にセットされていることを確認してください。



本体を中敷にセットした状態です。



⑧ レバーが外側になるように、前輪を中敷き後方にセットします。



前輪のシャフトがダンボール側のプラ板に当たっていることを確認します。



## 自転車の梱包作業についてと組立説明書

\*この輸行箱はインテグレートッド・シートピラー(シートポスト)タイプには対応致しておりません。

- ⑨ 自転車の後輪と前輪の間にタイヤ仕切り柵⑩ 上フタを被せます。  
差し込みます。(シャフト・フレームのキズ防止)



- ⑪ PPバンドを掛ければ、完成です。  
(PPバンドの使用方法は別紙にて)





以上



# PPバンドの使用法

手締め用PPバンドの使い方を画像形式でご説明しております。プラスチックのストッパーで締めるタイプです。このバンドは、緩めて外せば、繰り返し利用できます。往復輸送でも使いますので、保管して下さい。


- ①PPバンドを2つに折り曲げます。 ②ストッパーにバンドを通します。 ③ワッカにストッパーの足を1本折り込みます。

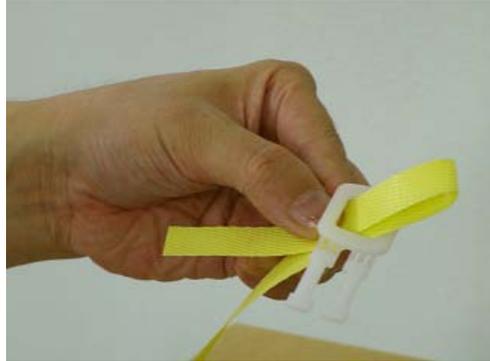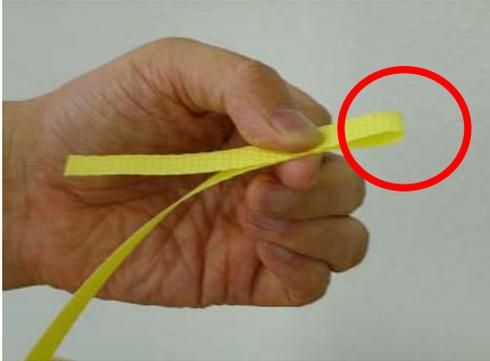

- ④箱にまわしたバンドも同じように折り曲げ、ストッパーに通します。 ⑤ワッカにもう1本の足を折り込みます。

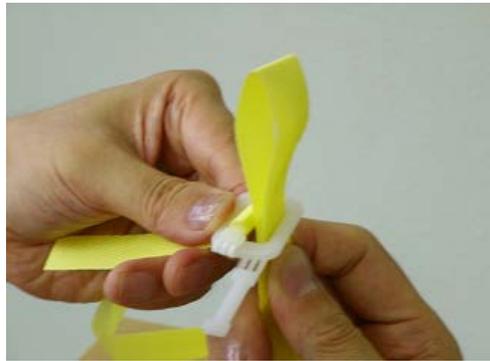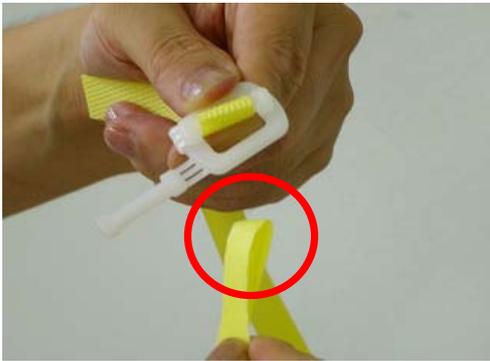

- ⑥こんな感じです。

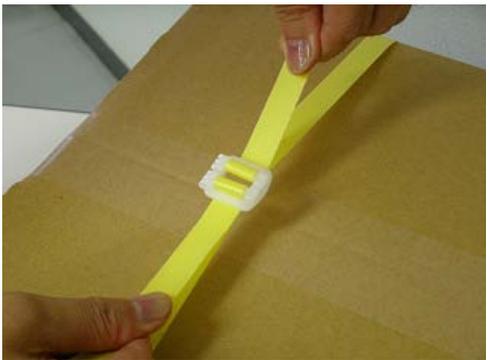

- ⑦ストッパーの位置決めをし、左手親指で下のバンドをしっかり押さえ、右手で上のバンドを引き締めます。 完成です。

